

Catalog - lista de preturi 2013



Produse	Pagina
Cartuse filtrante	5
Cartuse filtrante speciale, cartuse filtrante din inox	6
Carcase filtru	7
Filtre mecanice industriale	8
Purificatoare apa cu osmoza inversa si accesorii	9
Cartuse si parti componente pentru purificatoarele cu osmoza inversa	10
Aparate de alcalinizare (ionizatoare de apa) , Testere	11
Statii de dedurizare rezidentiale	12
Sterilizatoare cu UV , lampi UV	14
Statii de dedurizare mobile	15
Statii de dedurizare monobloc industriale	16
Statii de dedurizare duplex industriale	17
Statii de deferizare, demanganizare, eliminare hidrogen sulfurat cu granulat Pyrolox	18
Statii eliminare amoniu, demanganizare, dedurizare, deferizare cu rasina Crystal Right	19
Statii eliminare azotati	19
Statii eliminare arsen	20
Statii de desalinare totala	20
Statii de filtrare cu nisip cuarzos	21
Statii de filtrare cu carbon activat	21
Purificatoare industriale cu osmoza inversa	22
Membrane de osmoza	23
Pompe dozatoare	24

Important !

Discount-ul se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Pret catalog - discount % x 1,19 (TVA) x curs Euro (BNR) = pret final de achizitie (Ron)

Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA !



Cartuse filtrante din polipropilena



Cod Produs	Produs	Finete	Pret EURO
FCPPS-0505	Cartus filtrant PP 5"x2.5"	5 µm	1,23
FCPPS-1001	Cartus filtrant PP 10"x2.5"	1 µm	1,23
FCPPS-1005	Cartus filtrant PP 10"x2.5"	5 µm	1,64
FCPPS-1020	Cartus filtrant PP 10"x2.5"	20 µm	1,64
FCPPS-2001	Cartus filtrant PP 20"x2.5"	1 µm	8,20
FCPPS-2005	Cartus filtrant PP 20"x2.5"	5 µm	8,20
FCPPS-2020	Cartus filtrant PP 20"x2.5"	20 µm	8,20
FCPPS-10B10	Cartus filtrant PP BigBlue 10"x4"	10 µm	
FCPPL-10B10	Cartus filtrant hi-flow pleated BigBlue 10"x4"	10 µm	14,3
FCPPL-20B10	Cartus filtrant hi-flow pleated BigBlue 20"x4"	10 µm	16,4
FCPPS-20B01	Cartus filtrant PP BigBlue 20"x4"	1 µm	16,4
FCPPS-20B05	Cartus filtrant PP BigBlue 20"x4"	5 µm	16,4
FCPPS-20B10	Cartus filtrant PP BigBlue 20"x4"	10 µm	16,4
FCPPS-20B20	Cartus filtrant PP BigBlue 20"x4"	20 µm	16,4

Cartuse filtrante cu carbon activat



Cod Produs	Produs	Finete	Pret EURO
FCCTO-5	Cartus filtrant cu carbon activat 5"x2.5"	10 µm	2,46
FCCTO-10	Cartus filtrant cu carbon activat 10"x2.5"	10 µm	3,20
FCCTO-20	Cartus filtrant cu carbon activat 20"x2.5"	10 µm	8,20
FCCTO-10B	Cartus filtrant BigBlue cu carbon activat 10"x4"	10 µm	
FCCTO-20B	Cartus filtrant BigBlue cu carbon activat 20"x4"	10 µm	24,60
FCGAC-05P	Cartus filtrant dual PP si carbon activat 10"x2,5"	5 µm	5,06
FC-10CAg	Cartus filtrant carbon activat cu particule de argint 10"x2.5"		14,34

Cartuse filtrante lavabile



Cod Produs	Produs	Finete	Pret EURO
FCNTC-05	Cartus filtrant lavabil 5"x2.5"	100 µm	2,87
FCNTC-10	Cartus filtrant lavabil 10"x2.5"	100 µm	3,69

Cartuse filtrante speciale



FC-10DE




FC-10CE

Cod produs	Produs	Cant. Media	Debit / Capacitate	Pret EURO
FC-10CE	Cartus filtrant ceramic antibacterian 10"x2,5", finete 0,5 microni	-	3 l/min 5000-8000 lit	
FC-10MI	Cartus de remineralizare 10"x2.5"	0.55	5 l/min 3600 lit	18,50
FC-10NI	Cartus filtrant eliminare nitrati 10"x2.5" Regenerabil	0.55	0.5 l/min 100 lit	18,50
FC-10DE	Cartus filtrant cu rasina de dedurizare 10"x2.5" regenerabil	0.55	2 l/min 200 lit	5,33
FC-10FE	Cartus de deferizare, demanganizare (BIRM) 10"x2.5" regenerabil	0.55	3 l/min 2000 lit	18,50
FC-20NI	Cartus eliminare nitrati BigBlue 20"x4" regenerabil	3.5	2 l/min 800 lit	90,18
FC-20DE	Cartus filtrant cu rasina de dedurizare BigBlue 20"x4" regenerabil	3.5	8 l/min 1600 lit	52,80
FC-20FE	Cartus de deferizare, demanganizare (BIRM) BigBlue 20"x4" regenerabil	3.5	18 l/min 8000 lit	113,76


Parametrii mentionati mai sus pot diferi in functie de calitatea apei.

Cartuse filtrante din Inox


Cod Produs	Produs	Finete	Pret EURO
FC-SSY64	Cartus filtrant lavabil cu sita inox AISI 304, pentru filtrul SSY64	100µm	65,56
FC-SSY2	Cartus filtrant lavabil cu sita inox AISI 304, pentru filtrul SSY2	100µm	68,04
FC-SSH2	Cartus filtrant lavabil cu sita inox AISI 304, pentru filtrul SSH2	100µm	147,44
FC-SSH3	Cartus filtrant lavabil cu sita inox AISI 304, pentru filtrul SSH3	100µm	3,36

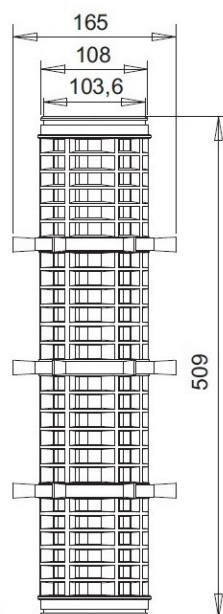


FC-SSH3

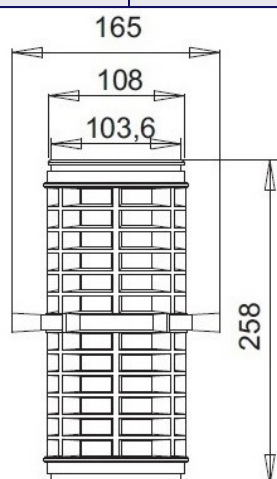

FC-SSH2



FC-SSY2



FC-SSY64



FH-AQA

Cod Produs	Produs	Dimensiuni	Temp.	Presiune max.	Pret EURO
FH-AQA1012	Carcasa filtru transparenta din 3 parti cu supapa aerisire de alama	10" x 1/2"	2-45 C°	8 bar	10,25
FH-AQA1034	Carcasa filtru transparenta din 3 parti cu supapa aerisire de alama	10" x 3/4"	2-45 C°	8 bar	10,25
FH-AQA1010	Carcasa filtru transparenta din 3 parti cu supapa aerisire de alama	10" x 1"	2-45 C°	8 bar	10,25
FH-ATL0534	Carcasa filtru transparenta din 3 parti cu supapa aerisire	5" x 3/4"	2-45 C°	6 bar	9,02
AQA-WR	Cheie filtru				2,46
AQA-BR	Suport filtru				2,30



FH10B1

Cod Produs	Produs	Dimensiuni	Temp.	Presiune	Pret Euro
FH20B1	Carcasa filtru BigBlue cu supapa aerisire	20" x 1"	2-45 C°	6 bar	56,57
FH10B1	Carcasa filtru BigBlue cu supapa aerisire	10" x 1"	2-45 C°	6 bar	70,12
FXWR1BB	Cheie carcasa filtru Bigblue				10,24
FXBRBB	Suport carcasa filtru Bigblue				18,32



FH20B1

Cod Produs	Produs	Dimensiuni	Temp.	Pres. max.	Debit m³/h	Pret EURO
FRH-34	Filtru din alama cu robinet de autocuratare prin purjare, manometre, cartus filtrant din inox 100µm sau 300µm (la cerere)	3/4"	4-130	25 bar	2,1	139,12
FRH-1	Filtru din alama cu robinet de autocuratare prin purjare, manometre, cartus filtrant din inox 100µm sau 300µm (la cerere)	1"	4-130	25 bar	3,3	152,24
FRH-54	Filtru din alama cu robinet de autocuratare prin purjare, manometre, cartus filtrant din inox 100µm sau 300µm (la cerere)	1"1/4	4-130	25 bar	4,2	198,20
FRH-64	Filtru din alama cu robinet de autocuratare prin purjare, manometre, cartus filtrant din inox 100µm sau 300µm (la cerere)	1"1/2	4-130	25 bar	6,1	211,32
FRH-2	Filtru din alama cu robinet de autocuratare prin purjare, manometre, cartus filtrant din inox 100µm sau 300µm (la cerere)	2"	4-130	25 bar	8,5	



FRH

Cod Produs	Produs	Con.	Debit	Presiune / Temp. Max.	Dimensiuni (LxH)mm	Pret EURO
FH-SSY64M	Filtru apa centrifugal cu autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	1"1/2	8 m3/h	8bar /40°C	230 x 245	54,52
FH-SSY2M	Filtru apa centrifugal cu autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	2"	14 m3/h	8bar /40°C	250 x 280	688,84
FH-SSH2M	Filtru apa cu autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	2"	35 m3/h	10bar/40°C	310 x 610	708,96
FH-SSH3M	Filtru apa cu autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	3"	55 m3/h	10bar/40°C	350 x 910	733,04
FH-SSH50M	Filtru apa cu flansa, autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	DN 50	40 m3/h	10bar/40°C	380 x 610	56,52
FH-SSH63M	Filtru apa cu flansa, autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	DN 63	45 m3/h	10bar/40°C	400 x 610	784,44
FH-SSH80M	Filtru apa cu flansa, autocuratare prin purjare, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	DN 80	60 m3/h	10bar/40°C	510 x 910	
FH-SSY64A	Filtru apa centrifugal cu autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	1"1/2	8 m3/h	8bar/40°C	230 x 345	54,52
FH-SSY2A	Filtru apa centrifugal cu autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	2"	14 m3/h	8bar/40°C	250 x 380	688,84
FH-SSH2A	Filtru apa cu autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	2"	35 m3/h	10bar/40°C	310 x 710	708,96
FH-SSH3A	Filtru apa cu autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	3"	55 m3/h	10bar/40°C	350 x 1010	733,04
FH-SSH50A	Filtru apa cu flansa, autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	DN 50	40 m3/h	10bar/40°C	380 x 710	56,52
FH-SSH63A	Filtru apa cu flansa, autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	DN 63	45 m3/h	10bar/40°C	400 x 710	784,44
FH-SSH80A	Filtru apa cu flansa, autocuratare programabila dupa timp, cartus filtrant lavabil din inox AISI 304	DN 80	60 m3/h	10bar/40°C	510 x 1010	



Pachetul de automatizare al filtrelor cu autocuratare programabila permite setarea a maxim 55 de cicluri de spalare/zi, ajustabile preferential cu ajutorul PLC-ului digital, integrat in tabloul de comanda.



Cod Produs	Produs	Con.	Debit mc/h	Presiune/ Temp. Max.	Lungime (mm)	Pret EURO
PR-NW80M	Filtru industrial cu flansa, cu autocuratare prin purjare, cartus lavabil 95µm	DN80	37	10/ 4-40	310	
PR-NW100M	Filtru industrial cu flansa, cu autocuratare prin purjare, cartus lavabil 95µm	DN100	50	10/ 4-40	310	
PR-NW80A	Filtru industrial cu flansa, cu autocuratare programabila, cartus lavabil 95µm	DN80	37	10/ 4-40	310	
PR-NW100A	Filtru industrial cu flansa, cu autocuratare programabila, cartus lavabil 95µm	DN100	50	10/ 4-40	310	
FH-4020SS	Filtru industrial din inox de mare capacitate cu 5 cartuse de PP 2.5"x40" (cartuse filtrante 5µm)	2"	25	6,8bar / 93°C	210 x 1100	784,44



Cod produs	LxIxH mm	Cartuse	Temp.
IWF-80	300x250x705	1x d90x400mm	4-93 C°
IWF-100	400x345x765	2x d90x400mm	4-93 C°
IWF-125	450x390x810	3x d90x400mm	4-93 C°
IWF-150	450x390x940	3x d90x500mm	4-93 C°
IWF-200	520x440x1035	4x d90x500mm	4-93 C°

Cod produs	Produs	Diametru	Debit m3/h	Presiune	Pret EURO
IWF-80M	Filtru industrial cu flansa, 2 manometre , robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN80	36	10 bar	1535,60
IWF-100M	Filtru industrial cu flansa, 2 manometre , robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN100	85	10 bar	2304,75
IWF-125M	Filtru industrial cu flansa, 2 manometre , robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN125	100	10 bar	3426,09
IWF-150M	Filtru industrial cu flansa, 2 manometre , robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN150	130	10 bar	3615,03
IWF-200M	Filtru industrial cu flansa, 2 manometre , robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN200	170	10 bar	4599,12
IWF-80A	Filtru industrial cu flansa , 2 manometre ,autocuratare automata dupa timp, robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN80	36	10 bar	2352,03
IWF-100A	Filtru industrial cu flansa , 2 manometre ,autocuratare automata dupa timp, robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN100	85	10 bar	3123,13
IWF-125A	Filtru industrial cu flansa , 2 manometre ,autocuratare automata dupa timp, robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN125	100	10 bar	4245,05
IWF-150A	Filtru industrial cu flansa , 2 manometre ,autocuratare automata dupa timp, robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN150	130	10 bar	4434,75
IWF-200A	Filtru industrial cu flansa , 2 manometre ,autocuratare automata dupa timp, robinet autocuratare, cartus lavabil inox 100µm	DN200	170	10 bar	5418,35

Cod Produs	Produs	Debit	Pret EURO
AquaClear-RO80M1	Purificator apa pe baza de osmoza inversa cu rezervor stocare, robinet simplu, cartuse: FCPPS1020, FCCTO10, FCPPS1005, AIMRO, AICRO, membrana TFC75V	2-5 litri/ora	245,95
AquaClear-RO80MP1	Purificator apa pe baza de osmoza inversa cu pompa de presiune, rezervor stocare, robinet simplu, cartuse: FCPPS1020, FCCTO10, FCPPS1005, AIMRO, AICRO, membrana TFC75V	2-5 litri/ora	409,92
AquaClear-RO80MUV	Purificator apa pe baza de osmoza inversa cu rezervor stocare, sterilizator UV, robinet simplu, cartuse: FCPPS1020, FCCTO10, FCPPS1005, AIMRO, AICRO, membrana TFC75V	2-5 litri/ora	327,93
AquaClear-RO600	Purificator pe baza de osmoza inversa fara vas de stocare, robinet simplu, Cartuse: FCPPS20, FCCTO, FCPPS5, AICRO12, 2 membrane TFC300V	36 litri/ora	516,47
AquaClear-TDS-DM1	Computer monitorizare puritate TDS cu senzori pentru intrare si iesire		60,15
AquaClear-TDS-DM2	Computer monitorizare puritate TDS cu senzori pentru intrare si iesire		107,44
AquaClear-FM2	Computer monitorizare purificator cu senzori pentru intrare si iesire (max. 5 filtre), lumina albastra de avertizare, Programabil dupa timp si volum, pentru robinet simplu		120,48
AquaClear-CWM	Dozator apa cu purificator prin osmoza inversa, carcasa inox polishat, functie racire si incalzire apa, robineti separati, cartuse: FCPPS1020, FCCTO10, FCPPS1005, AIMRO, AICRO, membrana TFC50V	2-5 litri/ora	614,88
AquaClear-ROnk	Purificator apa pe baza de osmoza inversa in 4 stagii cu sterilizator UV integrat 15 w, rezervor stocare apa nepresurizat 9 litri, Afisare in timp real valori TDS,	250ml/10sec	662,12
AquaClear-RO400P	Purificator pe baza de osmoza inversa fara vas de stocare, robinet simplu, Cartuse: FCPPS20, FCCTO, FCPPS5, AICRO12, 2 membrane TFC300V, 2 Pompe de presiune	60-70 litri/ora	918,51



AquaClear-RO80M1



RO600GPM



AquaClear-FM2



AquaClear



Cod Produs	Echipament optional pentru purificatoare	Pret EURO
AquaClear-UV0.5	Sterilizator cu UV din inox pentru purificatoarele cu osmoza inversa	81,98
UV-0.5GPM	Lampa UV pentru sterilizatorul AquaClear-UV0.5	34,28



AquaClear-UV0.5



AquaClear-ROnk



AquaClear-CWM

2013/Cartuse si parti componente pentru purificatoarele cu osmoza inversa

Cod Produs	Produs	Capacitate	Pret EURO
PRO4000W	Vas stocare apa purificata	15 litri	78,68
PRO42000N	Vas din otel stocare apa purificata	42 litri	195,44
PRO77000N	Vas din otel stocare apa purificata	76 litri	282,24
PRO-PT	Aparat digital pentru masurarea presiunii (bar)		15,82



PRO77000N



PRO42000N



PRO4000W



PRO-PT

Cod Produs	Produs	Pret EURO
FXFCH3	Robinet simplu cromat lucios pentru purificatoarele cu osmoza inversa	23,16
FXFCH4	Robinet dublu cromat lucios pentru purificatoarele cu osmoza inversa	29,84



FXFCH3



FXFCH4



Cod produs	Produs	Cap.	Pret EURO
AIMRO	Patron de remineralizare pentru purificatoarele cu osmoza inversa		20,49
AICRO	Postfiltru cu carbon activat pentru purificatoarele cu osmoza inversa		20,49
AICRO12	Postfiltru cu carbon activat pentru purificatorul cu osmoza inversa AquaClear-RO600		23,36
AIFIR	Household mineral water maker BIO ceramic cartridge		39,70
TFC-50V	Membrana de osmoza Vontron 50GPD	50 GPM	61,48
TFC-75V	Membrana de osmoza Vontron 75GPD	75 GPM	63,29
TFC-300V	Membrana de osmoza Vontron 300GPD	300 GPM	125,42



Alcalinizator casnic pentru apa potabila

Cod Produs	Produs	Debit l/min	pH	Dimensiuni mm	Monitor pH	Pret EURO
WI-1	Aparat pt. alcalinizare cu set pentru montare, prefiltru, filtru carbon activat, robinet (Cartuse: FH-AQA1012, FCGAC-05P, TLCHF-4)	0,6-5,1	7 nivele 3.0-10.0	195 x 125 x 290	Da	1083
WI-2	Aparat pt. alcalinizare cu set pentru montare, prefiltru, filtru carbon activat, robinet (Cartuse: FH-AQA1012, FCGAC-05P, TLCHF-4)	0,6-5,1	5 level 5.0-9.5	195 x 125 x 290	Nu	731,44



Testere

Cod Produs	Produs	Pret EURO
TLCHF-4	Membrana capilara pentru alcalinizator 0,02μm	72,05
ORP/PH	Aparat digital pentru determinare pH si ORP	114,32
OKT-1	Tester duritate apa, grade germane, 1 flacon (aprox. 50 teste)	14,35
OKT-2	Tester duritate apa, grade germane, 2 flacoane (aprox 100 teste)	18,45



Statii de dedurizare rezidentiale

Cod Produs	AquaSoft seria GOLD	Tip Valva	Conn. in-out	Dimensiuni L x l x H mm	Litri Rasina	Debit m3/h	Pret EURO
AquaSoft-K30-DN34	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn34 Control dupa timp si volum	3/4"	670 x 320 x 500	8	0.8 – 1.2	560,27
AquaSoft-K50-DN34	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn34 Control dupa timp si volum	3/4"	670 x 320 x 500	12.5	1.0 – 1.5	585,24
AquaSoft-K70-DN34	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn34 Control dupa timp si volum	3/4"	1140 x 320 x 500	18	1.5 – 1.8	689,32
AquaSoft-K100-DN34	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn34 Control dupa timp si volum	3/4"	1140 x 320 x 500	25	1.8 – 2.0	731,97
AquaSoft-N50-DN1	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn1 Control dupa timp si volum	1"	670 x 320 x 500	12.5	1.0 – 1.5	661.14
AquaSoft-N100-DN1	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn1 Control dupa timp si volum	1"	1140 x 320 x 500	25	2.0 – 2.5	774,54
AquaSoft-N120-DN1	Statie dedurizare casnica, bloc montaj cu by-pass inclus, supapa de protectie preaplin	dn1 Control dupa timp si volum	1"	1140 x 320 x 500	30	2.5 – 3.0	845,32



DN34 seria K



Valva DN1 seria N



K series

N series

Valva de comanda cu microprocesor si memorie nevolatila EEPROM !

Valva de comanda axiala cu discuri ceramice extrem de fiabila fata de valvele de comanda clasice cu came mecanice !

Valva de comanda permite setarea individuala a fiecarei faze de regenerare sau se poate autoseta prin introducerea duritatii !

By-pass ultra fiabil cu disc ceramic incorporat !

Regenerare in functie de timp si volum !

Singurul consumabil este sarea pastilata pentru regenerarea mediului de filtrare !

Funcție de igienizare "Holiday" , daca in decurs de 14 zile nu se consuma apa statia isi face o regenerare automata pentru a nu se dezvolta bacterii in coloana de rasina !

Sarea se adauga si nu trebuie scoasa sau inlocuita, ci doar completata, in timp !

Sarea se consuma numai daca exista consum de apa tratata !


Mediul de filtrare poate fi folosit intre 13 si 15 ani fara a fi schimbat !

Rasina schimbatoare de ioni pentru uz alimentar cu capacitate de schimb ridicata !

Cod Produs	Produs	Pret Euro
OKT-1	Tester duritate apa, grade germane, 1 flacon (aprox. 50 teste)	14,35
OKT-2	Tester duritate apa, grade germane, 2 flacoane (aprox 100 teste)	18,45

Instalarea unei statii de dedurizare

1. Racordare curent electric 230V
2. Bloc montaj
3. Tub flexibil
4. Prefiltru
5. Valva de comanda
6. Tub preaplin
7. Cabinet dedurizator
8. Tub apa respalare
9. Drenaj

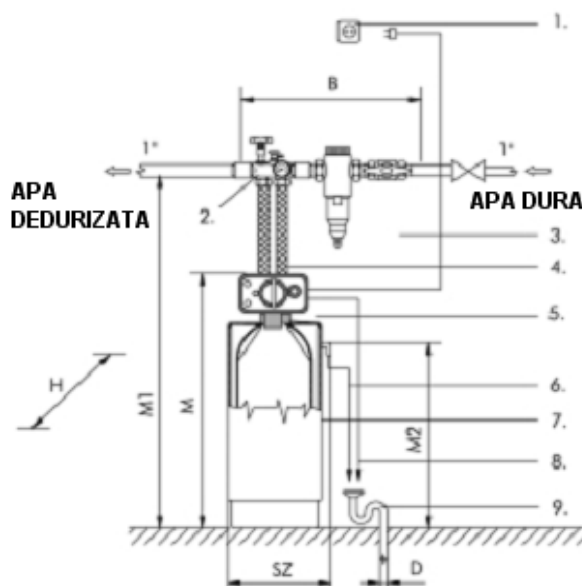

Alegerea unei statii de dedurizare

Dedurizator oferit		Pe baza de consum de apa/ luna			
		1-3 persoane 5-10 m ³ /luna	3-4 persoane 10-15 m ³ /luna	4-5 persoane 20-25 m ³ /luna	6-8 persoane 30-35 m ³ /luna
Pe baza de duritate totala apa	Apa cu duritate totala intre 1 – 10 gG°	AquaSoft-30	AquaSoft-30	AquaSoft-50	AquaSoft-70
	Apa cu duritate totala intre 10 – 15 gG°	AquaSoft-30	AquaSoft-50	AquaSoft-70	AquaSoft-100
	Apa cu duritate totala intre 15 – 20 gG°	AquaSoft-50	AquaSoft-70	AquaSoft-100	AquaSoft-100
	Apa cu duritate totala intre 20 – 30 gG°	AquaSoft-70	AquaSoft-100	AquaSoft-100	AquaSoft-120

Cod produs	Produs	Racordare	Putere lampa (W)	Nr. Lampi	Dimensiuni D x L (mm)	Debit 30mJ/cm ² (m ³ /h)	Pret EURO
Aquazone S5Q	Sterilizator UV rezidential	3/4"	25	1	65 x 560	1,4	506,24
Aquazone S8Q	Sterilizator UV rezidential	3/4"	37	1	65 x 900	2,3	797,90
Aquazone S12Q	Sterilizator UV rezidential	1"	39	1	89 x 940	3,4	1042,10
Aquazone S24Q-ID	Sterilizator UV industrial	1"	78	2	241 x 940	6,8	2359,16
Aquazone	Sterilizator UV industrial	De la 6/4" Pana la 4"					La solicitare



Cod produs	Produs	Pret EURO
S330RL	Lampa UV pentru SC4	105,06
S463RL	Lampa UV pentru S5Q	109,32
S810RL	Lampa UV pentru S8Q	143,40
S36RL	Lampa UV pentru S12Q, S24Q	145,80

Statii mobile pentru dedurizare apei

Cod Produs	Produs	Racord	Litri Rasina	Cantitate apa dedurizata	Greutate kg	Dimensiuni (mm) H x l x L	Net price Eur.
AquaSoft-40FLM	Sistem mobil de dedurizare,	3/4"	10	2 – 3 m3/ regeneration	13	Total size 560 x 300 x 500 Mobil size Ø250x500	609,83
AquaSoft-60FLM	Mobile system loader water softener, simplex, manualy startable automat with external brain tank	3/4"	15	3 – 4 m3/ regeneration	18	Total size 560 x 300 x 1050 Mobil size Ø200x1050	649,94

Cod Produs	Produs	Pret EURO
RX-ADJ	Programator statie dedurizare RX-65C-DHS (prin port USB)	58

Aveti posibilitatea de a porni procesul semi-automat de regenerare al statiei de dedurizare. Prin simpla apasare a unui buton valva de comanda va gestiona toate ciclurile de regenerare a rasinii. Sunteti in masura sa programati valva de comanda prin portul USB cu programatorul RX-ADJ.

Domenii de utilizare: incarcare instalatii termice, umplere bazine si piscine, alte sisteme cu apa.

AquaSoft-60FLM
Statie dedurizare mobila



Statii de dedurizare monobloc cu valva de comanda RX dupa timp

Cod Produs	Capacitate rasina litri/m ³ x ⁰ gG	Valva com. / Racordare	Volum rezervor saramura (litri)	Debit m ³ /h	Consum sare kg/reg.	Dimensiuni (mm) H x l x L	Greutate kg	Pret Euro
AquaSoft 60T-RX	15 / 60	RX-65B-DTS 3/4"	80	0.6-1.2	3.6	650 x 500 x 1200	19	617,46
AquaSoft 120T-RX	30 / 120	RX-65B-DTS 3/4"	80	1.2-1.8	7.2	800 x 600 x 1200	36	720,96
AquaSoft 180T-RX	45 / 180	RX-65B-DTS 3/4"	130	1.8-2.4	10.8	800 x 600 x 1600	55	914,94
AquaSoft 240T-RX	60 / 240	RX-63B-DTS 1"	130	2.4-3.2	14.4	900 x 600 x 1500	69	1123,22
AquaSoft 320T-RX	80 / 320	RX-63B-DTS 1"	190	3.2-3.8	19.2	900 x 600 x 1600	88	1303,65
AquaSoft 400T-RX	100 / 400	RX-63B-DTS 1"	340	3.8-4.5	24	1100 x 700 x 2000	115	1610,62

Statii de dedurizare monobloc cu valva de comanda RX dupa volum

Cod Produs	Capacitate rasina litri/m ³ x ⁰ gG	Valva com. / Racordare	Volum rezervor saramura (litri)	Debit m ³ /h	Consum sare kg/reg.	Dimensiuni (mm) H x l x L	Greutate kg	Pret Euro
AquaSoft 60V-RX	15 / 60	RX-65B-DVS 3/4"	80	0.6-1.2	3.6	650 x 500 x 1200	19	662,25
AquaSoft 120V-RX	30 / 120	RX-65B-DVS 3/4"	80	1.2-1.8	7.2	800 x 600 x 1200	36	767,11
AquaSoft 180V-RX	45 / 180	RX-65B-DVS 3/4"	130	1.8-2.4	10.8	800 x 600 x 1600	55	960,12
AquaSoft 240V-RX	60 / 240	RX-63B-DVS 1"	130	2.4-3.2	14.4	900 x 600 x 1500	69	1173,50
AquaSoft 320V-RX	80 / 320	RX-63B-DVS 1"	190	3.2-3.8	19.2	900 x 600 x 1600	88	1353,93
AquaSoft 400V-RX	100 / 400	RX-63B-DVS 1"	340	3.8-4.5	24	1100 x 700 x 2000	115	1988,64
AquaSoft 600V-RX	150 / 600	RX-74A-DVS 2"	460	5.0-7.0	36	1300 x 800 x 2100	170	3266,05
AquaSoft 800V-RX	200 / 800	RX-74A-DVS 2"	670	8.0-9.5	48	1500 x 900 x 2100	215	3858,53



Statie de dedurizare monobloc AquaSoft

Pcs.	Part number	Block of flat size	Remark
1pcs	AquaSoft 180V-RX	4-5 flats	Built in to by-pass arm
2pcs	AquaSoft 180V-RX	8-10 flats	Paralelly built in to by-pass arm
1pcs	AquaSoft 600V-RX	15-25 flats	Built in to by-pass arm
1pcs	AquaSoft 800V-RX	20-30 flats	Built in to by-pass arm

Statii de dedurizare AquaSoft duplex

Cod Produs	Capacitate rasina litri/m ³ x ⁰ gG	Valva com. / Racordare	Volum rezervor sare (litri)	Debit m3/h	Debit max. m3/h	Consum sare kg/reg.	Dimensiuni (mm) H x l x L	Greutate kg	Pret Euro
AquaSoft 40VD-RX	2x10 / 2x60	RX-65A-DVS 3/4"	2 x 80	0.4-1.0	2.0	2.4	650 x 500 x 750	28	1216,63
AquaSoft 60VD-RX	2x15 / 2x60	RX-65A-DVS 3/4"	2 x 80	0.6-1.2	2.4	3.6	650 x 500 x 1200	38	1276,80
AquaSoft 120VD-RX	2x30 / 2x120	RX-65A-DVS 3/4"	2 x 80	1.2-1.8	3.6	7.2	800 x 600 x 1200	72	1464,72
AquaSoft 180VD-RX	2x45 / 2x180	RX-63A-DVS 1"	2 x 80	1.8-2.4	4.8	10.8	800 x 600 x 1600	110	1747,38
AquaSoft 240VD-RX	2x60 / 2x240	RX-63A-DVS 1"	2 x 130	2.4-3.2	6.4	14.4	900 x 600 x 1500	138	2050,84
AquaSoft 320VD-RX	2x80 / 2x320	RX-63A-DVS 1"	2 x 190	3.2-3.8	7.6	19.2	900 x 600 x 1600	185	2313,08
AquaSoft 400VD-RX	2x100 / 2x400	RX-63A-DVS 1"	2 x 190	3.8-4.5	9.0	24	1100 x 700 x 2000	230	2794,45
AquaSoft 500VD-RX	2x125 / 2x500	RX-74A-DVS 6/4"	2 x 190	4.5-5.5	11	30	2000 x 800 x 2000	320	3100,24
AquaSoft 600VD-RX	2x150 / 2x600	RX-74A-DVS 6/4"	2 x 340	5.5-7.0	14	36	2500 x 850 x 2000	370	6855,49
AquaSoft 800VD-RX	2x200 / 2x800	RX-74A-DVS 6/4"	2 x 460	7.0-9.5	18	48	3200 x 950 x 2000	490	8040.50
AquaSoft 1200VD-RX	2x300 / 2x1200	RX-74A-DVS 2"	2 x 670	9.5-12	20	72	3500 x 950 x 2000	750	10727,72
AquaSoft 1600VD-RX	2x400 / 2x1600	RX-77A-DVS 2"	2 x 670	12-14	28	96	3700 x 950 x 2200	1050	12826,03
AquaSoft 1800VD-RX	2x450 / 2x1800	RX-77A-DVS 2"	2 x 920	14-17	32	108	3800 x 950 x 2200	1340	13578,20
AquaSoft 2400VD-RX	2x600 / 2x2400	RX-77A-DVS 2"	2 x 920	17-20	36	144	3900 x 950 x 2200	1580	15937,15

Daca aveti nevoie de echipament de capacitate mai mare va rugam sa ne contactati !



Statie de dedurizare duplex AquaSoft

Avantajele statiilor de dedurizare duplex: ambele coloane de rasina au valve de comanda separate, debitul maxim este dublu decat debitul nominal. Valvele de comanda comunica reciproc prin cablu datorita portului de comunicare.

Coloanele de rasini se regenereaza independent astfel incat statia sa poata furniza continuu apa dedurizata.

Domenii de utilizare: hoteluri, blocuri, complex de case, turnuri de racire, piscine, orice domeniu unde este necesar consumul continuu de apa dedurizata.

Capacitatea statiei se poate mari oricand adaugand 2-3 sau mai multe coloane de rasini prin sincronizandu-se perfect datorita portului de comunicare al valvelor de comanda.

2013/ Statii deferizare, demanganizare, eliminare hidrogen sulfurat cu Pyrolox

Statie de deferizare , demanganizare , eliminare hidrogen sulfurat cu granulat Pyrolox

Statie de deferizare , demanganizare , eliminare hidrogen sulfurat cu granulat Pyrolox , cu respalare manuala

Cod Produs	Pyrolox litri	Valva com/ Racordare	Debit m3/h	Suprafata m2	Debit respalare/timp	Greutate kg	Dim. (mm) I x L x H	Pret Euro
AquaSoft 1035PT-RX	23	RX-56F-MHF 1"	0.4-0.8	0.05	3.4m3/h (15GPM) 20-6 min	60	300 x 300 x 1500	592,48

Statii de deferizare, demanganizare, eliminare hidrogen sulfurat cu valva de comanda dupa timp model RX, cu granulat Pyrolox

Cod Produs	Pyrolox litri	Valva com / Racordare	Debit m3/h	Suprafata m2	Debit respalare/timp	Greutate kg	Dim. (mm) I x L x H	Pret Euro
AquaSoft 1054PT-RX	23	RX-67B-DTF 1"	0.5-1.0	0.05	3.0m3/h (15GPM) 20-6 min	75	300 x 300 x 1800	864,15
AquaSoft 1354PT-RX	46	RX-67B-DTF 1"	0.8-1.6	0.08	4.8m3/h (25GPM) 20-6 min	130	400 x 400 x 1800	1329,07
AquaSoft 1465PT-RX	57	RX-67B-DTF 1"	1.0-2.0	0.1	6.0m3/h (25GPM) 20-6 min	200	420 x 420 x 2200	1636,36
AquaSoft 2162PT-RX	114	RX-75A-DTF 2"	2.2-4.4	0.22	13.2m3/h (49GPM) 20-6 min	290	600 x 600 x 2300	3622,32
AquaSoft 2472PT-RX	148	RX-77A-DTF 2"	2.8-5.6	0.28	16.8m3/h (60GPM) 20-6 min	410	700 x 700 x 2600	4854,51
AquaSoft 3072PT-RX	227	RX-77A-DTF 2"	4.4-8.8	0.44	22.7m3/h (100GPM) 20-6 min	680	850 x 850 x 2600	7013,16
AquaSoft 3672PT-RX	329	RX-78SM-DTF 2 1/2"	6.4-12.8	0.64	31.2m3/h (140GPM) 20-6 min	1040	950 x 950 x 2600	12067,38

Echivalent fier (mg/l) = 1 x continut Fe (mg/l) + 2 x continut Mn (mg/l)

Determinarea vitezei de filtrare pe baza echivalentului de fier:

Echivalent fier	Viteza de filtrare
<0.2 mg/l	20 m/h
0.5 mg/l	18 m/h
1.0 mg/l	15 m/h
1.5 mg/l	12m/h
2.0 mg/l	10 m/h

Suprafata de filtrare necesara(m²) = Debit(m³/h) / Viteza de filtrare (m/h)

Intervalul de pH al apei: 6,5 – 9,0

Volum liber min. 40% din inaltimea patului filtrant



Statie AquaSoft de deferizare, demanganizare, eliminare hidrogen sulfurat cu granulat Pyrolox

2013/ Statii eliminare amoniu, Statii eliminare azotati

Statii eliminare amoniu, demanganizare, dedurizare, deferizare cu rasina Crystal Right

Cod Produs	Crystal Right Litri	Valva com./ Racorduri	Debit m3/h	Sup. m2	Debit Respalare /timp	Greutate kg	Volum Rezervor Saramura	Dimensiuni (mm) H x W x L	Pret Euro
AquaSoft 1044CR-RX	28	RX-63B-DVS +GYAF / 1"	0.5	0.05	0.9m3/h	60	80 litri	800 x 600 x 1400	1412,50
AquaSoft 1054CR-RX	43	RX-63B-DVS +GYAF / 1"	0.6	0.05	1m3/h	75	80 litri	800 x 600 x 1600	1679,38
AquaSoft 1354CR-RX	71	RX-63B-DVS +GYAF / 1"	0.9	0.08	1.7m3/h	110	130 litri	900 x 600 x 1600	2411,26
AquaSoft 1465CR-RX	85	RX-63B-DVS +GYAF / 1"	1.0	0.1	2m3/h	145	190 litri	950 x 650 x 1800	2821,05

Conditii de functionare:

Viteza de filtrare: 10m/h

pH : 5 – 14,0

Duritate totala: > 2,9 gG°

TDS: > 80 mg/l

Capacitate rasina: 980 mgNH₃⁺ / litri Crystal Right

Regenerarea aparatului se face cu tablete de sare.

AquaSoft CR-RX sau AquaSoft NI-RX



Statii eliminare azotati

Statii eliminare azotati (nitrati) rezidentiale cabinet cu valva de comanda „RX”

Cod Produs	Litri Rasina	Valva de comanda/ Racorduri	Debit m3/h	Apa produsa intre 2 regenerari (m3)	Greutate kg	Dimensiuni (mm) l x L x H	Pret Euro
AquaSoft 1035NI-RX	25	RX-63B-DVS 1"	0.7-1.5	225 / (NO ₃ ⁻ +SO ₄ ²⁻) 225 / (azotat+sulfat)	55	320 x 500 x 1140	1168,89

Statii eliminare azotati (nitrati) industriale cu valva de comanda „RX”

Cod produs	Litri Rasina	Valva com./ Racorduri	Debit m3/h	Apa produsa intre 2 regenerari (m3)	Greutate kg	Volum rezervor saramura	Dimensiuni (mm) l x L x H	Pret Euro
AquaSoft 1054NI-RX	37	RX-63B-DVS 1"	1.0-2.0	330 / (NO ₃ ⁻ +SO ₄ ²⁻) 330 / (azotat+sulfat)	70	130 litri	800 x 600 x 1600	1432,14
AquaSoft 1354NI-RX	62	RX-63B-DVS 1"	2.0-2.5	550 / (NO ₃ ⁻ +SO ₄ ²⁻) 550 / (azotat+sulfat)	105	190 litri	900 x 600 x 1600	1878,66
AquaSoft 1465NI-RX	87	RX-63B-DVS 1"	2.5-3.5	780 / (NO ₃ ⁻ +SO ₄ ²⁻) 780 / (azotat+sulfat)	140	340 litri	1100 x 700 x 1800	2436,73

Volumul de apa tratata intre doua regenerari (m3) = (cantitate rasina x 9) / (NO₃⁻+SO₄²⁻)

Statii eliminare arsen cu material filtrant GEH, valva de comanda „RX”

Cod Produs	GEH Litri	Valva com./ Racorduri	Debit m3/h	Suprafata m2	Debit respalare	Greutate kg	Dimensiuni L x l x h	Pret Euro
AquaSoft 1044AS-RX	30	RX-67B-DTS 1"	0.7-1.5	0.05	0.9m3/h (4GPM)	75	300 x 300 x 1600	1783,08
AquaSoft 1354AS-RX	60	RX-67B-DTS 1"	1.2-2.0	0.08	1.6m3/h (7GPM)	110	400 x 400 x 1600	3137,61
AquaSoft 1465AS-RX	90	RX-67B-DTS 1"	1.5-2.5	0.1	2.2m3/h (10GPM)	145	420 x 420 x 1800	4520,85

Conditii de functionare:

Viteza de filtrare: 15 – 35 m/

Viteza de respalare: 15 – 25 m/h

pH : 6,5 – 8,0

Pat filtrant: 600 – 900 mm

Volum liber: min 50% din inaltimea patului filtrant

Capacitate rasina: 35gAS/litri - la pH7

Capacitatea rasinii scade in prezenta fosfatilor.



AquaSoft 1054AS-RX

Statii de desalinare totala

Cod Produs	Produs	Debit litri/h	Capacitate intre 2 regenerari la 20gG° / Apa tratata cu osmoza inversa RO	Litri Rasina	Racorduri	Pret Euro
AquaSoft 07-MB	Statie desalinare totala	100	280 / 3500 litri	7	3/4" / 1'	216,05
AquaSoft 15-MB	Statie desalinare totala	150	600 / 7500 litri	15	3/4" / 1'	352,64
AquaSoft 30-MB	Statie desalinare totala	300	1200 / 15000 litri	30	3/4" / 1'	542,88
AquaSoft 60-MB	Statie desalinare totala	500	2400 / 30000 litri	60	3/4" / 1'	928,25



PV425

Cod Produs	Produs	Racordare sonda	Pret Euro
PV425	Aparat pentru masurarea conductivitatii apei cu sonda, cablu electric, transformator	3/8"	145,20

Statii de filtrare cu carbon activat, control dupa timp cu valva de comanda „RX”

Cod Produs	Carbon activat (litri)	Valva com./ Racorduri	Debit m3/h	Supra-fata m2	Debit respalare/ timp	Greu-tate kg	Dimensiuni (mm) L x l x H	Pret Euro
AquaSoft 1054AT-RX	45	RX-67B-DTF 1"	0.5-1.0	0.05	1.1m3/h (5GPM) 20-6 min	42	300 x 300 x 1800	803,06
AquaSoft 1354AT-RX	72	RX-67B-DTF 1"	0.8-1.6	0.08	1.6m3/h (7GPM) 20-6 min	70	400 x 400 x 1800	1069,55
AquaSoft 1465AT-RX	90	RX-67B-DTF 1"	1.0-2.0	0.1	2.3m3/h (10GPM) 20-6 min	85	420 x 420 x 2200	1315,78
AquaSoft 1665AT-RX	120	RX-67B-DTF 1"	1.3-2.6	0.13	2.9m3/h (13GPM) 20-6 min	110	450 x 450 x 2200	1409,40
AquaSoft 2162AT-RX	180	RX-75A-DTF 2"	2.2-4.4	0.22	5.7m3/h (25GPM) 20-6 min	170	600 x 600 x 2300	3267,26
AquaSoft 2472AT-RX	240	RX-75A-DTF 2"	2.8-5.6	0.28	7.2m3/h (32GPM) 20-6 min	220	700 x 700 x 2600	4160,23
AquaSoft 3072AT-RX	360	RX-75A-DTF 2"	4.4-8.8	0.44	12.5m3/h (55GPM) 20-6 min	330	850 x 850 x 2600	5765,80
AquaSoft 3672AT-RX	540	RX-77A-DTF 2"	6.4-12.8	0.64	17m3/h (75GPM) 20-6 min	500	950 x 950 x 2600	8003,07

Statii de filtrare cu nisip cuarțos, control dupa timp cu valva de comanda „RX”

Cod Produs	Nisip cuarțos kg	Valva com./ Racorduri	Debit m3/h	Supra-fata m2	Debit respalare/ timp	Greu-tate kg	Size (mm) L x l x H	Pret Euro
AquaSoft 1054KT-RX	84	RX-67B-DTF 1"	0.5-1.0	0.05	1.6m3/h (7GPM) 20-6 min	95	300 x 300 x 1800	660,54
AquaSoft 1354KT-RX	132	RX-67B-DTF 1"	0.8-1.6	0.08	3.4m3/h (15GPM) 20-6 min	145	400 x 400 x 1800	841,90
AquaSoft 1465KT-RX	165	RX-67B-DTF 1"	1.0-2.0	0.1	3.4m3/h (15GPM) 20-6 min	180	420 x 420 x 2200	1030,63
AquaSoft 1665KT-RX	215	RX-67B-DTF 1"	1.3-2.6	0.13	5.7m3/h (25GPM) 20-6 min	235	450 x 450 x 2200	1183,39
AquaSoft 2162KT-RX	366	RX-75A-DTF 2"	2.2-4.4	0.22	8.4m3/h (37GPM) 20-6 min	395	600 x 600 x 2300	2713,50
AquaSoft 2472KT-RX	462	RX-75A-DTF 2"	2.8-5.6	0.28	11.1m3/h (49GPM) 20-6 min	495	700 x 700 x 2600	3411,32
AquaSoft 3072KT-RX	744	RX-77A-DTF 2"	4.4-8.8	0.44	17m3/h (75GPM) 20-6 min	790	850 x 850 x 2600	5769,60
AquaSoft 3672KT-RX	1050	RX-78SM-DTF 2 1/2"	6.4-12.8	0.64	23.8m3/h (105GPM) 20-6min	1120	950 x 950 x 2600	6874,56



Statie filtrare AquaSoft
cu nisip cuarțos sau carbon activat

Cod Produs	Produs	Debit litri/h	Membrane de osmoza	Pret EURO
ECSRO 60G	Statie de osmoza inversa cu: filtru cu carbon activat, statie de dedurizare, teaca membrane din inox, membrane de osmoza, manometre, vas stocare 42 litri. Instalata in stand de PP	60 - 80	1 x 2.5"x40"	6369,50
ECSRO 120G	Statie de osmoza inversa cu: filtru cu carbon activat, statie de dedurizare, teaca membrane din inox, membrane de osmoza, manometre, vas stocare 42 litri. Instalata in stand de PP	120 - 160	2 x 2.5"x40"	7371,96



ECSRO Fata



ECSRO Spate



VTSRO

Cod Produs	Produs	Debit L/h 25°C/10°C	Membrane de osmoza	Pret EURO
VTSRO 300GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	53 - 33	1 x 2.5"x21"	2882,75
VTSRO 600GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	105 - 66	1 x 2.5"x40"	3218,36
VTSRO 800GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	140 - 88	1 x 4"x21"	3387,97
VTSRO 1000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	174 - 110	1 x 4"x21"	3882,24
VTSRO 1800GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	314 - 198	1 x 4"x40"	4640,10
VTSRO 2000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	349 - 220	1 x 4"x40"	7408,28
VTSRO 4000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	696 - 439	2 x 4"x40"	8582,40
VTSRO 6000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	1045 - 659	3 x 4"x40"	11763,20
VTSRO 8000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	1394 - 878	4 x 4"x40"	12400,30
VTSRO 10000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	1741 - 1098	5 x 4"x40"	14147,00
VTSRO 12000GPD	Osmoza inversa cu carcasa din inox, filtre mecanice sediment si cabon activat incluse, rotametre, manometre, fara membrane	2090 - 1317	6 x 4"x40"	17805,00



Cod Produs	Produs	Dimensiuni	Retinere saruri	Capacitate/presiune de lucru	Pret Euro
TFC-50V	Vontron 50GPD membrana de osmoza inversa	1,8"x12"	97%	50GPM / 60PSI (189L/zi / 4,1bar)	61,48
TFC-75V	Vontron 75GPD membrana de osmoza inversa	1,8"x12"	97%	75GPM / 60PSI (283L/zi / 4,1bar)	63,29
TFC-300V	Vontron 300GPD membrana de osmoza inversa	3"x12"	95%	300GPM / 75PSI (1134L/zi / 5,2bar)	125,42

Cod Produs	Produs	Dimensiuni	Retinere saruri	Capacitate/ Presiune de lucru	Suprafata membrana	Pret Euro
ULP-21-2521	Membrana de osmoza inversa ULP	2.5"x21"	99%	300GPM / 150PSI (1134L/zi / 10,3bar)	1,1m2	309,08
ULP-21-2540	Membrana de osmoza inversa ULP	2.5"x40"	99%	750GPM / 150PSI (2840L/zi / 10,3bar)	2,6m2	484,04
ULP-21-4021	Membrana de osmoza inversa ULP	4"x21"	99%	950GPM / 150PSI (3600L/zi / 10,3bar)	3,3m2	524,88
ULP-21-4040	Membrana de osmoza inversa ULP	4"x40"	99%	2500GPM / 150PSI (9500L/zi / 10,3bar)	7,9m2	744,05
ULP-31-4040	Membrana de osmoza inversa ULP	4"x40"	99,4%	1900GPM / 150PSI (7200L/zi / 10,3bar)	7,9m2	746,48
LP-21-4040	Membrana de osmoza inversa LP	4"x40"	99,5%	2400GPM / 225PSI (9100L/zi / 15,5bar)	7,9m2	729,00
SW-21-4040	Membrana de osmoza inversa SW	4"x40"	99,5%	1200GPM / max.1000PSI (4500L/zi / max.69bar)	7,4m2	961,08
ULP-22-8040	Membrana de osmoza inversa ULP	8"x40"	99%	12100GPM / 150PSI (45700L/zi / 10,3bar)	37m2	2275,48
ULP-32-8040	Membrana de osmoza inversa ULP	8"x40"	99,5%	10500GPM / 150PSI (39700L/zi / 10,3bar)	37m2	2303,64
LP-21-8040	Membrana de osmoza inversa LP	8"x40"	99,5%	9600GPM / 225PSI (36300L/zi / 15,5bar)	33,9m2	2245,32
LP-22-8040	Membrana de osmoza inversa LP	8"x40"	99,5%	10500GPM / 225PSI (39700L/zi / 15,5bar)	37m2	2274,48
SW-22-8040	Membrana de osmoza inversa SW	8"x40"	99,7%	6000GPM / max.1000PSI (22700L/zi / max.69bar)	35,2m2	2828,52



Mentiuni:

ULP— Ultra Low Pressure (Presiune foarte mica)

LP— Low Pressure (Presiune mica)


SW— Sea Water (Apa de mare)

**APG serial**

Pompa dozatoare cu flux constant ajustabil manual, dozare proportionala in functie de debit daca se conecteaza la un emitor analog(0/4-20 mA) sau impuls digital (ex: contor de apa cu semnal de contact, debitmetru cu impuls)

Caracteristici:

- Potentiometru de flux pentru modurile de multiplicare „n” si desfacere
- 6 modalitati de functionare:
 - 3 in modul de desfacere (1, 4, 10=n),
 - 1 in modul de multiplicare (n=1),
 - 1 in modul proportional 4-20 mA,
 - 1 in modalitatea de functionare constanta
- Valva de aerisire manuala
- Diafragma din PTFE
- Cap dozare si carcasa din PVDF
- Bila supapei este fabricata din ceramica de calitate
- Pachetul contine: Supapa de retinere, supapa injectoare, teava de absorbtie transparenta, teava transparenta pentru supapa de extragere a aerului, suporti de fixare a pompei, racord de conectare la nivel.
- Tensiune de alimentare: 100-240 Vac 50-60Hz

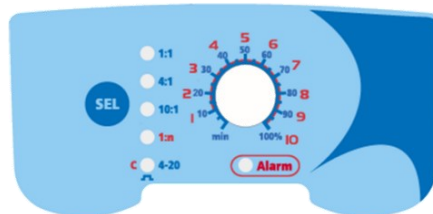

Cod Produs	Produs	Volum dozaj cm3/cursa	Frecventa dozaj cursa/min	Diam. Tub dozare mm	Presiune bar	Capacitate dozare l/h	Pret Euro
SK-APG603	Pompa dozatoare cu supapa injectoare, suport fixare si tub dozare	0.42	160	6 x 4	12	4	906,40
		0.52			10	5	
		0.63			8	6	
		0.83			2	8	



Cod Produs	Produs	Capacitate	Pret Euro
G1014-060	Rezervor stocare cu scala(litri), transparent, din PE pentru solutii chimice	60 litri	122,56
G1014-135	Rezervor stocare cu scala(litri), transparent, din PE pentru solutii chimice	135 litri	326,84



Cod Produs	Produs	Debit Nominal	Debit Maxim	Racorduri	Frecventa impuls	Pret Euro
WM-034	Contor apa cu semnal de contact	2.5 m3/h	5 m3/h	3/4"	1 litru/impuls	147,36
WM-010	Contor apa cu semnal de contact	3.5 m3/h	7 m3/h	1"	1 litru/impuls	405,68
WM-054	Contor apa cu semnal de contact	6 m3/h	12 m3/h	5/4"	1 litru/impuls	462,28
WM-064	Contor apa cu semnal de contact	10 m3/h	20 m3/h	6/4"	10 litri/impuls	633,20
WM-020	Contor apa cu semnal de contact	15 m3/h	30 m3/h	2"	10 litri/impuls	825,56
WM-080	Contor apa cu semnal de contact	40 m3/h	80 m3/h	DN80	100 litri/impuls	1316,96
WM-100	Contor apa cu semnal de contact	60 m3/h	120 m3/h	DN100	100 litri/impuls	1444,72

